

Extract'
By **AFTERSWIM**



Guide utilisateur

Modèle 240v 50/60hz

Sommaire

1	OBJECTIF	3
1.1	UTILISATION ET RESPONSABILITÉS.....	3
1.2	IDENTIFICATION & CERTIFICATION.....	3
2	INFORMATION	4
2.1	OU RETROUVER L'EXTRACTEUR D'EAU POUR MAILLOT DE BAIN ?.....	4
2.2	ACCESSOIRES LIVRES AVEC L'EXTRACTEUR D'EAU.....	4
2.3	LOCALISATION ET PRÉ-INSTALLATION.....	4
3	BARRE DE TRANSPORT	5
4	INSTALLATION MURALE (MODÈLES MURAUX ET COMPTOIRS)	6
4.1	FIXER LE SUPPORT MURAL.....	6
4.2	MODÈLE MURAL – SCHÉMA D'INSTALLATION	7
4.3	MODÈLE COMPTOIR – SCHÉMA D'INSTALLATION	8
5	INSTALLATION DU MODÈLE ENCASTRÉ	9
5.1	PRÉPARATION DU MEUBLE.....	9
5.2	MODÈLE ENCASTRÉ – SCHÉMA D'INSTALLATION.....	10
5.3	CONNECTER L'APPAREIL A L'ÉVACUATION D'EAU.....	11
6	CONNEXION ÉLECTRIQUE	12
6.1	PRISE ÉLECTRIQUE.....	12
6.2	CABLAGE DIRECT	12
7	MAINTENANCE & NETTOYAGE	13
7.1	EXIGENCES DE NETTOYAGE.....	13
7.2	INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE.....	13
7.3	EXIGENCES DE NETTOYAGE HEBDOMADAIRE	13
7.4	EXIGENCES DE NETTOYAGE MENSUELLES	14
8	DYSFONCTIONNEMENTS/GUIDE DE DEPANNAGE	15
8.1	FUITE	15
8.2	DYSFONCTIONNEMENTS OPÉRATIONNELS.....	15
8.3	GARANTIES.....	15
9	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	16

1 Objectif

Le but de l'extracteur d'eau pour maillot de Extract'O est de donner à l'utilisateur la possibilité d'éliminer rapidement l'eau de son maillot de bain, augmentant ainsi sa satisfaction vis-à-vis de l'expérience de la piscine, encourageant l'utilisateur à continuer à utiliser la piscine, le sauna, le hammam et les autres installations humides proposées. L'Extract'O a été conçu, non seulement pour augmenter la satisfaction de l'utilisateur, mais aussi pour offrir une solution d'entretien à faible coût pour l'acheteur.

1.1 Utilisation et responsabilités

L'Extract'O est destiné à sécher les maillots de bain **UNIQUEMENT**, ni After Swim, ni l'acheteur, ni l'installation où l'extracteur d'eau pour maillot de bain est installé ne seront responsables ou n'assumeront la responsabilité de tout dommage aux maillots de bain lorsque l'utilisateur n'a pas correctement suivi les instructions données.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions.

1.2 Identification & Certification

Veillez consulter l'étiquette située en bas à droite de l'Extract'O pour les informations suivantes :

- Numéro de série
- Tension et fréquence
- Date de fabrication
- Attestation.

2 Information

2.1 Ou retrouver l'Extracteur d'eau pour maillot de bain ?

Les installations dans lesquelles un utilisateur peut s'attendre à trouver un extracteur d'eau pour maillot de bain installé sont :

Clubs de forme • Salles de sport • Piscines publiques • Hôtels avec installations de loisirs • Spas • Centres de villégiature • Universités • Centres de bien-être • Centres de loisirs • Paquebots de croisière • Toute propriété commerciale avec piscine ou zone humide

2.2 Accessoires livrés avec l'extracteur d'eau

L'Extract'O sera fourni avec les éléments suivants. Les éléments énumérés ci-dessous doivent être conservés si l'appareil rencontre un défaut sous garantie ou hors garantie, et pour effectuer tout entretien nécessaire.

Boîte d'expédition - Support de fixation - Manuel d'utilisation - Vis de fixation - Support de montage - Tournevis T30 - Brosse de nettoyage - Serviette de nettoyage et nettoyant

2.3 Localisation et pré-installation.

Nous recommandons que tous les extracteurs d'eau pour maillots de bain soient installés :


- Dans un vestiaire/vestiaire, à l'extérieur d'un vestiaire/vestiaire, dans un couloir ou dans une zone accessible aux utilisateurs de l'installation, une zone sèche ou semi-humide et un endroit où les eaux usées peuvent être évacuées.

L'Extract'O NE DOIT PAS être installé par qui que ce soit dans l'un des endroits suivants :


- Tout emplacement où les lois et réglementations locales interdisent l'installation d'un équipement secteur.

3 Barre de transport

***ASSUREZ VOUS QUE LA BARRE DE
TRANSPORT SITUEE SOUS L'APPAREIL SOIT
DEMONTEE AVANT MISE EN MARCHE!***

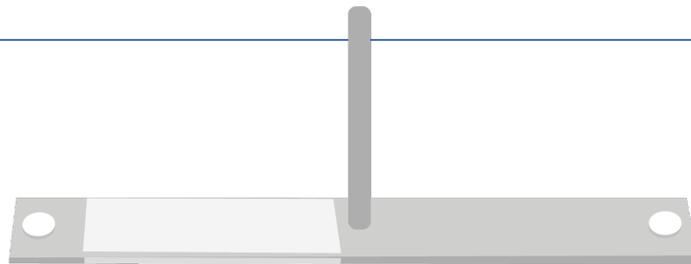

Si la barre de transport n'est pas retirée du dessous de l'Extract'O, elle ne fonctionnera pas. Retirez les vis, puis retirez la barre.

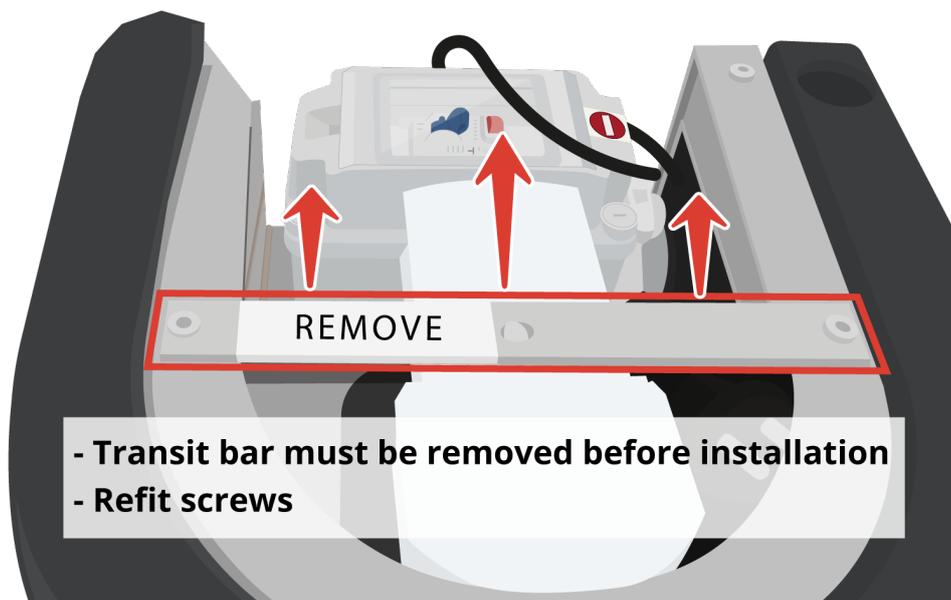


4 Installation murale (modèles muraux et comptoirs)

4.1 Fixer le support mural


- Veuillez vous assurer que le mur peut supporter un poids d'environ 30 kg/66 lb.
- Placez le support mural sur le mur et assurez-vous que le haut est à 1 mètre du sol, vérifiez avec un niveau à bulle pour vous assurer que le support de montage est de niveau. Marquez vos trous de positionnement et percez les trous, insérez les fixations murales, puis utilisez les vis de montage pour fixer le support au mur.

Après avoir fixé le support de montage au mur, assurez-vous qu'il est de niveau et solidement fixé au mur !




- Placez l'appareil sur le support de montage et connectez-le à l'alimentation électrique et à l'évacuation d'eau

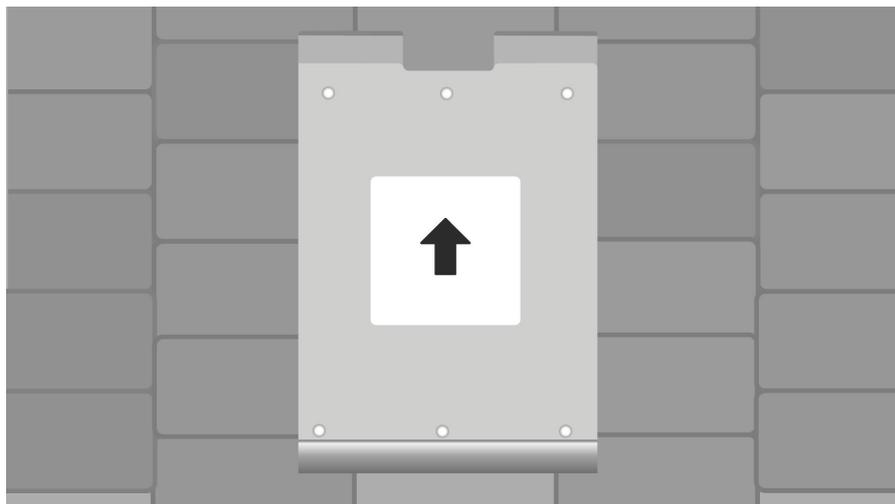


4.2 Modèle mural – Schéma d'installation

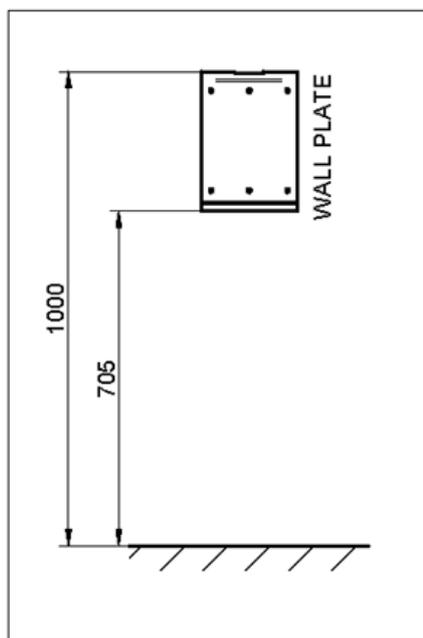




WALL PLATE DETAIL

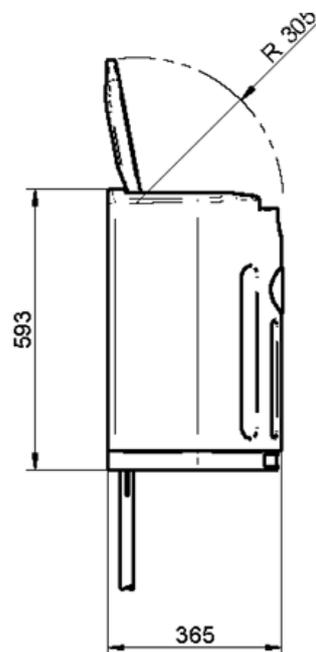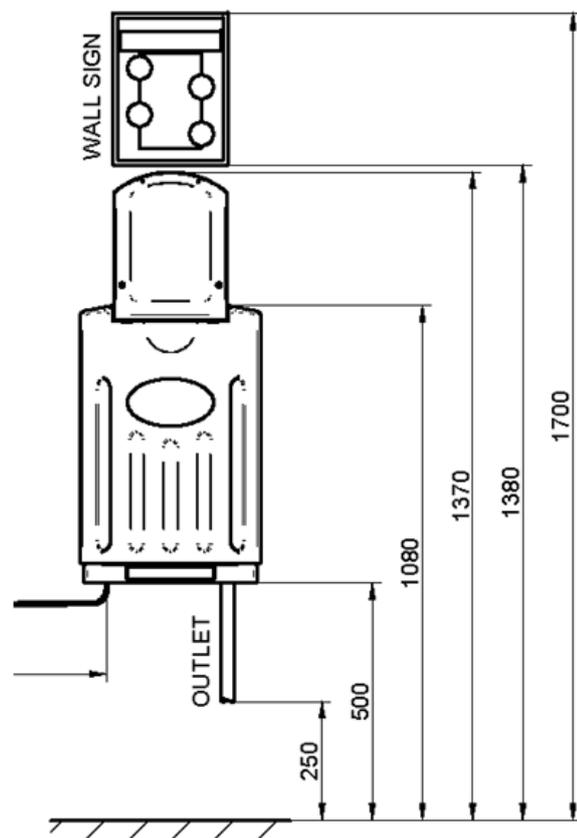

4.3 Modèle comptoir – Schéma d'installation

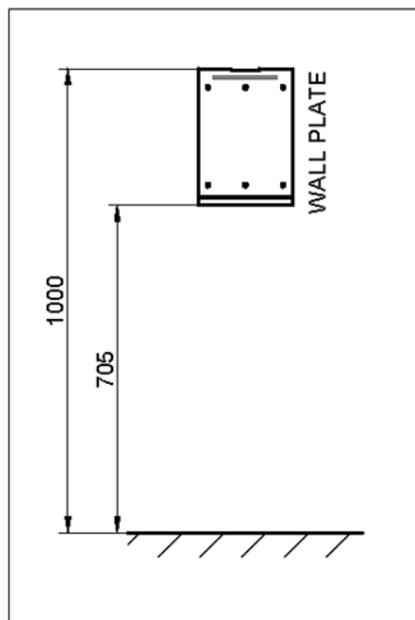

WALL PLATE DETAIL

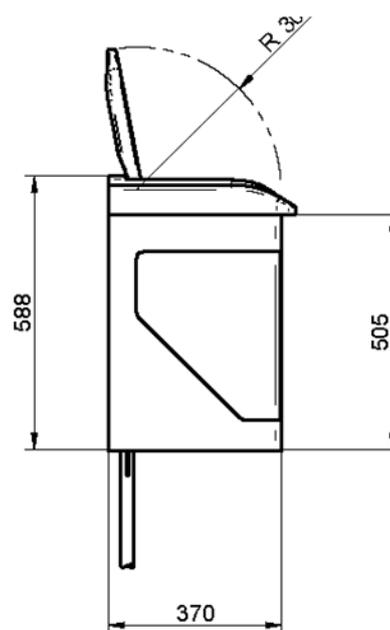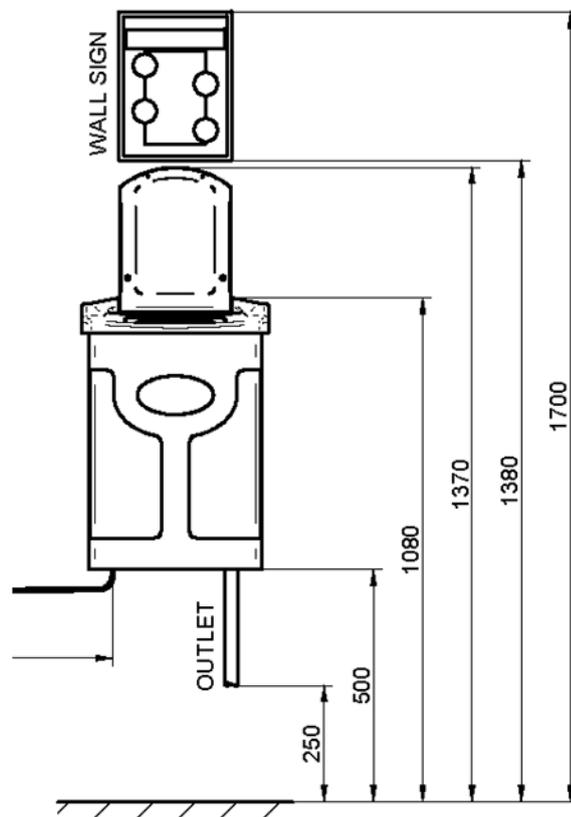

5 Installation du modèle encastré

5.1 Préparation du meuble





- Veuillez vous assurer que le comptoir ou la table peut supporter un poids d'environ 30 kg/66 lb.
- Mesurez votre surface en utilisant les dimensions indiquées sur le schéma d'installation et découpez-le.



- Placez l'Extract'O dans le trou et connectez-le à l'alimentation électrique et au drainage.



5.2 Modèle encastré – schéma d'installation

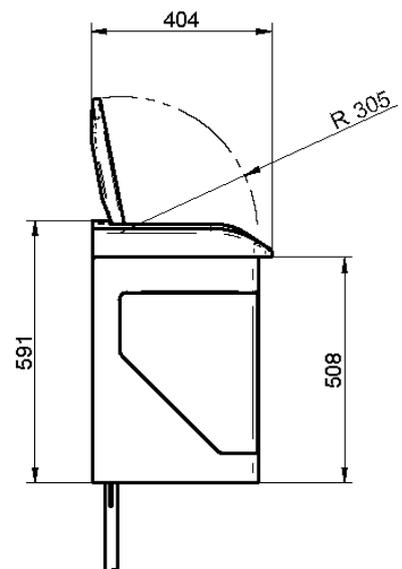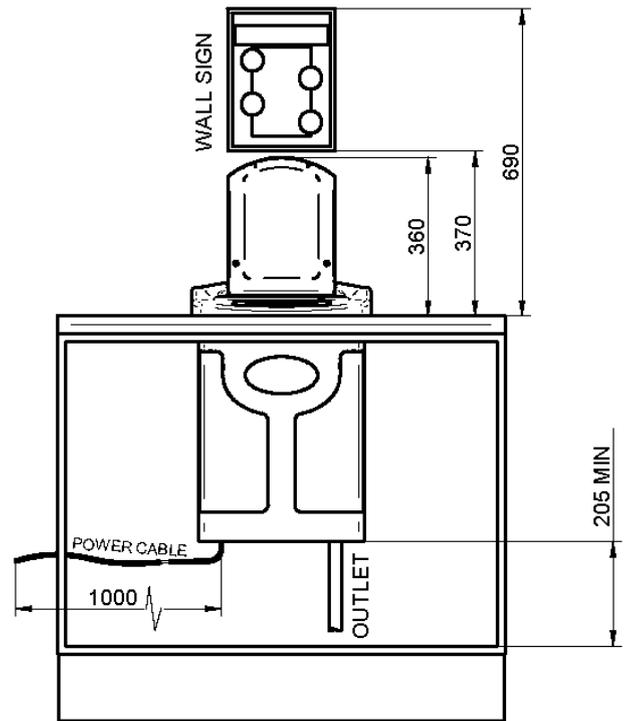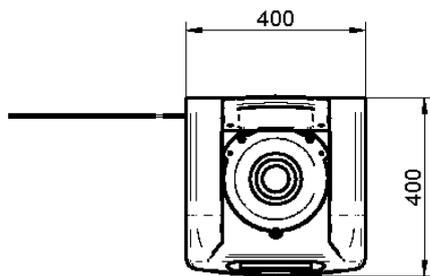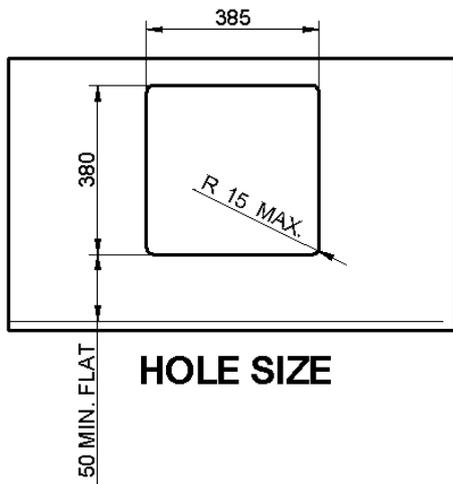


COUNTER UNIT NOT PART OF ASSEMBLY. SHOWN AS REPRESENTATION ONLY

5.3 Connecter l'appareil à l'évacuation d'eau

Si vous n'avez pas acheté notre réservoir d'eau intégré, l'Extract'O devra être connecté à votre sortie d'eau usée. Cela peut être fait par un artisan professionnel.

Connectez simplement la sortie des déchets à votre plomberie externe.

Exemple :

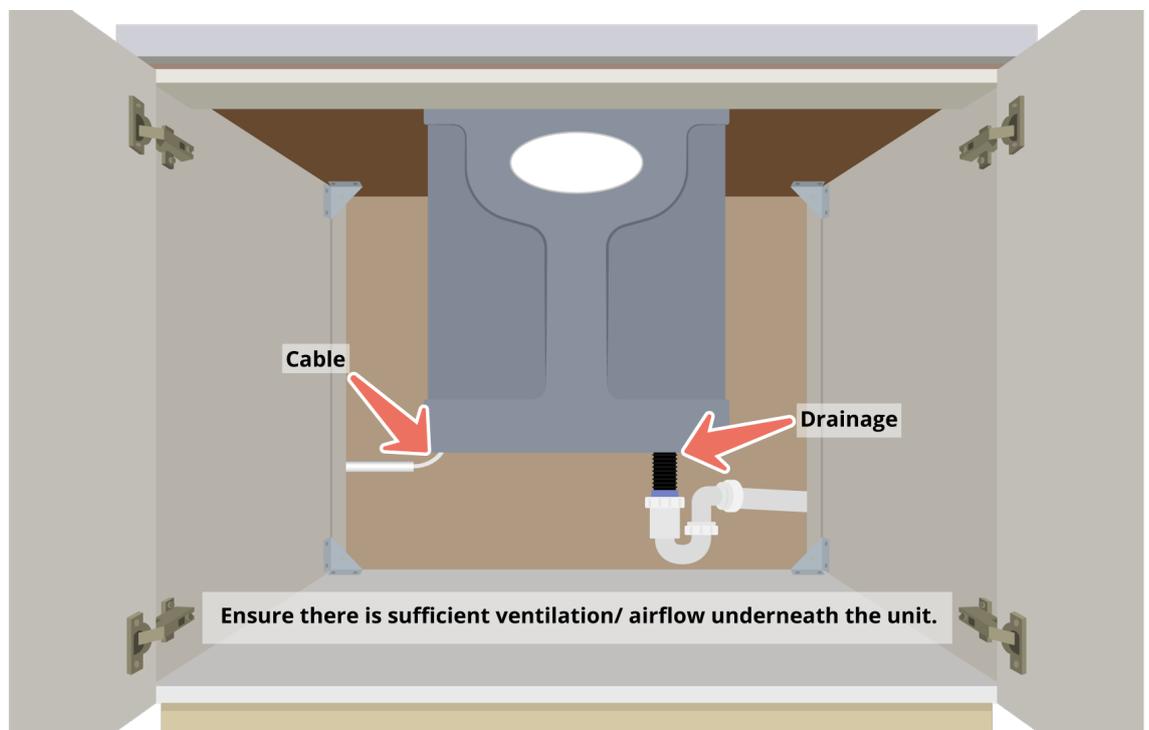

Assurez-vous qu'il y a une ventilation suffisante sous l'appareil.

6 Connection électrique

Veuillez consulter un électricien qualifié et assurez-vous qu'il respecte les réglementations locales

6.1 Prise électrique


Vous êtes aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'UE ou dans un pays qui a les mêmes connexions, vous pouvez commander votre Extract'O avec une prise. Branchez simplement le sèche-maillot et vous êtes prêt à l'utiliser.



** Les boîtiers électriques étanches doivent être conformes à toutes les réglementations électriques locales.

6.2 Cablage direct

Si vous avez besoin de câbler votre appareil dans une prise ou une prise à fusible, veuillez contacter un électricien qualifié. Images à titre d'exemple seulement :

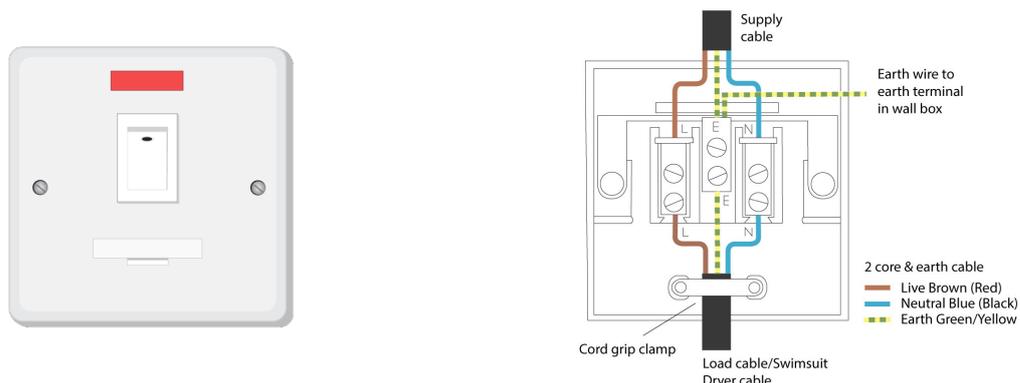

7 Maintenance & Nettoyage

L'Extract'O a été conçu pour être simple à maintenir.

7.1 Exigences de nettoyage

Votre extracteur d'eau pour maillot de bain doit être nettoyé chaque semaine ou au besoin.

Matériel nécessaire:

- Nettoyant et désinfectant
- Essuie-mains
- Tournevis

NE PAS mettre de quantité importante d'eau ou de liquide nettoyant directement dans l'appareil

7.2 Instructions de nettoyage

Pour garder votre extracteur propre et désinfecté, nous vous recommandons d'utiliser un désinfectant général.

7.3 Exigences de nettoyage hebdomadaire

Étape 1

Vaporisez le corps extérieur de l'extracteur avec le désinfectant et essuyez-le avec la serviette de nettoyage.

7.4 Exigences de nettoyage mensuelles

Étape 1

- Soulevez le couvercle et retirez le capot supérieur.
- Vaporisez le nettoyant à l'intérieur du tambour/panier et entre le tambour et la doublure.

Étape 2

- Remonter le couvercle de l'anneau supérieur en veillant à serrer les vis de sécurité.
- Faites fonctionner le sèche-linge pendant 10 secondes pour éliminer tout nettoyant de l'intérieur du tambour.



8 Dysfonctionnements/Guide de dépannage

8.1 Fuite

Si l'Extract'O fuit par le bas de l'appareil, veuillez résoudre ce problème immédiatement pour éviter tout dommage au moteur :

- Retirez le capot supérieur, vérifiez et éliminez tout blocage.

Si votre appareil fuit toujours, vérifiez votre connexion d'évacuation externe ou contactez-nous.

8.2 Dysfonctionnements opérationnels

L'Extract'O a été conçu et fabriqué pour être une machine exceptionnellement fiable et durable. En cas de dysfonctionnement du produit, veuillez nous contacter.

contact@after-swim.com

8.3 Garanties

Tous les Extract'O sont couverts par notre garantie de protection GLOBAL GUARANTEE. Cela vous garantit un minimum de 1 an de garantie globale pour tous les appareils remis à neuf en usine et de 2 ans pour tous les nouveaux appareils.

9 Spécifications techniques

Poids:	20kg appareil seul 25kg appareil + conditionnement										
Energies:	Veille : environ 3 watt par heure Fonctionnement : environs 0.97 watt par cycle										
Détails de sécurité :	<table><tr><td>Corps en plastique lisse</td><td>Testé PAT</td></tr><tr><td>RCD installé</td><td>PTO installé</td></tr><tr><td>LED basse tension</td><td>Boîtiers IP65</td></tr><tr><td>Moteur frein IP54</td><td>Protection surcharges</td></tr><tr><td>Frein de sécurité</td><td>UL 94</td></tr></table>	Corps en plastique lisse	Testé PAT	RCD installé	PTO installé	LED basse tension	Boîtiers IP65	Moteur frein IP54	Protection surcharges	Frein de sécurité	UL 94
Corps en plastique lisse	Testé PAT										
RCD installé	PTO installé										
LED basse tension	Boîtiers IP65										
Moteur frein IP54	Protection surcharges										
Frein de sécurité	UL 94										
Tension:	220-240 Volt 50/60 Hz										
Montage:	Mural ou encastré										
Cable d'alimentation :	60cm de l'appareil Possibilité de sur mesure										
Volume tambour :	2 litres										
Evacuation d'eau :	Diamètre intérieur tuyau 28.0mm Diamètre extérieur tuyau 33.5mm										
Bruit:	Environ 50 – 60dB si l'utilisation est correcte										
Garantie :	2 ans Global Guarantee – appareil neuf 1 an Global Guarantee – appareil reconditionné ** Frais de port, pièces et main d'œuvre inclus										
Garantie étendue :	3 ans moteur et frein										